

ユニットヒーター



空冷コンデンサー




軸流扇天吊



オールステンレスクーラー

※管、フィン、フレーム、ケース、送風機の材質が SUS 製です。耐食性を求められる場所に最適です。

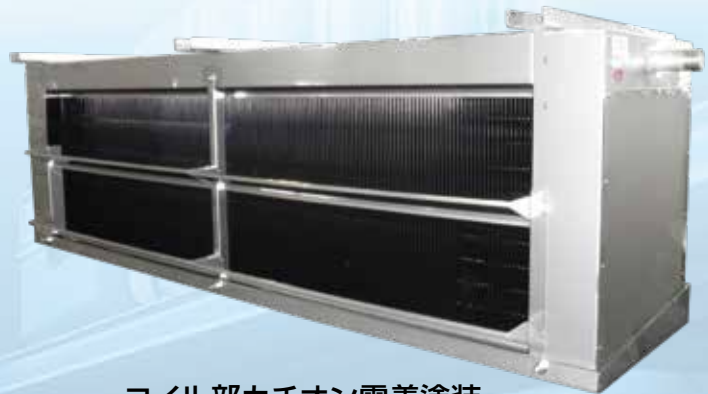

銅管+アルミ (プレコート加工) フィン

※アルミ(アルマイト加工) フィン、銅フィンも製作可能です。



コイル部カチオン電着塗装

※熱交換器部にカチオン電着塗装を施しています。腐食や発錆に対して万全ではありません。設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意して下さい。



銅管銅フィンコイル

オプションのご紹介

送風機開閉式クーラー

※クーラー内部の清掃・点検が容易に出来ます。



ネットフィルタ

※異物の飛散及び混入を抑制します。



ドレンパン開閉

※クーラー内部の清掃・点検が容易に出来ます。



ドレンパン防熱

※結露防止、デフロスト時の保温に効果があります。



加熱ヒーター取付

※ユニットクーラーの前面に取付



弁類配管取付

※膨張弁等の取付が可能です。
但し、オプション対応となります。

