

NEW

新製品のご紹介

KXタイプ ソックダクト対応型にシロッコファンを搭載した新機種を追加

P63 ~ 65

特徴

- 騒音値を大幅に低減
- 低背化を実現



■騒音値：50Hz（当社測定による）

従来機種	騒音値
25K ※廃止	62.5dB
50K ※廃止	65.5dB
60K	67.0dB
120K	70.0dB



新機種	騒音値
55KX	57.0dB
75KX	58.0dB
110KX	60.0dB

■製品高さ

従来機種	高さ
25K ※廃止	750mm
50K ※廃止	760mm
60K	850mm
120K	860mm



新機種	高さ
55KX	490mm
75KX	
110KX	

VXタイプ 防爆対応型に小型新機種を追加

P57

特徴

- φ 300 の小径送風機を搭載
- 省スペース、軽量



Fタイプ/DFタイプ φ 500 の大径送風機を搭載した240F (DF) にアルミケーシングを採用

P32, P44

特徴

- 鋼板製 / SUS 製ケーシングと比べ約 10 ~ 15%軽量化



特注対応製品


自然冷媒R744(CO2)直膨対応型ユニットクーラー

- 設計圧力 8MPa
 - 冷蔵・冷凍用
- ※使用条件、用途に応じて対応しますので、お問い合わせください。

■天吊 TF / TDF タイプ

	天吊 TF タイプ		天吊 TDF タイプ	
用途	冷蔵用		冷凍用	
デフロスト	オフサイクル、ヒーター		ヒーター ※ダンパー・フード仕様	
庫内温度	0℃以上	0℃～-10℃	-10℃～-25℃	-25℃以下
フィンピッチ	4mm	6mm	8mm	10mm
冷凍能力	9kW～45kW		5kW～26kW	

※詳細につきましては、お問い合わせください。

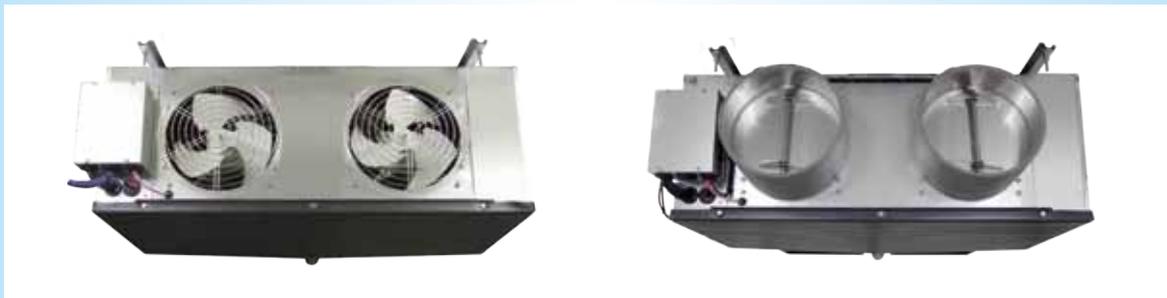

ECファン搭載ユニットクーラー

ECファンモーターの特徴

- ACモーターと比べて20～30%省エネ
- 交流（AC）200Vで駆動（単相または三相）



■消費電力の低減例（当社実験による）

クーラータイプ	機種名	標準 AC モーター	EC モーター	対 AC モーター比
C タイプ	HUC - 60C	183W →	130W	71.0%
N タイプ	HUC - 30N	130W →	110W	84.6%
F タイプ・中型	HUC - 200F	704W →	470W	66.7%
F タイプ・大型	HUC - 400F	2022W →	1470W	72.7%